


recostal® Streckmetall



recostal® Streckmetall wurde speziell für den Einsatz im Beton- und Stahlbetonbau entwickelt. Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. recostal® Streckmetall wird sowohl in Platten für den bauseitigen Zuschnitt, als auch in vorgeschrittenen Streifen geliefert. Bei Verwendung von recostal®-Streckmetall zur Abschaltung von Arbeitsfugen entspricht die Oberfläche der höchsten Kategorie, der „verzahnten Fuge“ (lt. ÖNORM B 4700) bei profiliertem Ausführung oder der rauen/sandgestrahlten Oberfläche bei nicht profiliertem Ausführung.

- in 3 Qualitäten lieferbar
- Oberflächenqualität der Fuge
rauh oder verzahnt

Typen

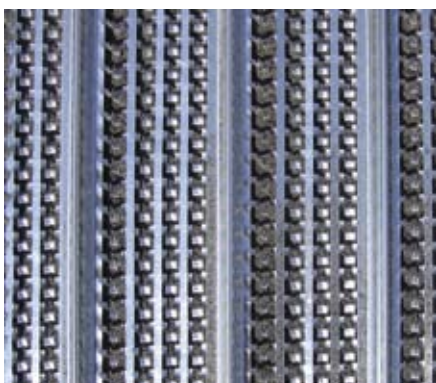

recostal® 2811
Fugenkategorie „rauh“



Streckmetall glatt
recostal® 1000/glatt
Fugenkategorie „rauh“



Streckmetall profiliert
recostal® 1000/profiliert
Fugenkategorie „verzahnt“

recostal® Streckmetall

Artikel	Stärke	Größe	Verpackung
Streckrip 0,25 mm	0,25 mm	250 x 60 cm	1 Bund = 20 Stk 1 Pal. = 30 Bund
recostal® 2911	0,3 mm	44,5 x 200 cm	1 Pal. = 100 Platten = 89 m ²
recostal® 2811	0,4 mm	44,5 x 200 cm	1 Pal. = 100 Platten = 89 m ²
recostal® 1000/1,0 glatt	1,0 mm	225 x 150 cm	1 Pal. = 100 Platten = 337,5 m ²
recostal® 1000/1,0 profiliert	1,0 mm	225 x 120 cm	1 Pal. = 100 Platten = 270 m ²
recostal® 1000/1,5 glatt	1,5 mm	225 x 150 cm	1 Pal. = 100 Platten = 337,5 m ²
recostal® 1000/1,25 profiliert	1,25 mm	225 x 120 cm	1 Pal. = 100 Platten = 270 m ²



Anwendung

