


CONTAFLEX® profi Fugenblech

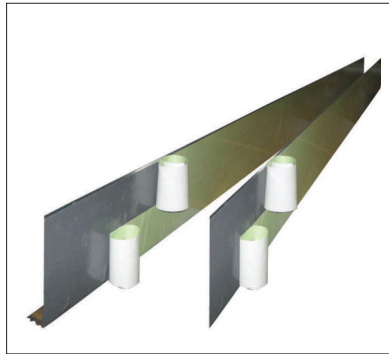

CONTAFLEX® profi sind Fugenbleche mit Butyl-Beschichtung. Butyl ist gegenüber sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen unempfindlicher als Bitumen. Die Verarbeitung im Winter und im Sommer ist somit wesentlich einfacher und sicherer. Die Stoßausbildung erfolgt durch Verklebung. CONTAFLEX® profi Fugenbleche sind mit einseitiger oder zweiseitiger Beschichtung, mit oder ohne Montagefuß erhältlich.

- Butylbeschichtung
- temperaturbeständige Klebekraft
- geradliniger Verlauf
- einfacher Einbau
- Prüfbericht MA 39 Wien
- 7 bar

***Entspricht den Vorgaben der Richtlinie „Weisse Wanne 2018“ der ÖVBB für Fugenbandklasse 1 (Wassersäule bis 5m)**

Typ		Höhe/Länge	Paletteneinheit
BTF 125/1	Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung mit Montagefuß	H = 125 mm L = 2,25 m	675 Lfm/Pal.
BTF 125/2	Fugenblech mit zweiseitiger Butylbeschichtung mit Montagefuß	H = 125 mm L = 2,25 m	675 Lfm/Pal.
BTS 125/1	Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung ohne Montagefuß	H = 125 mm L = 2,00 m	600 Lfm/Pal.
BTS 125/2	Fugenblech mit zweiseitiger Butylbeschichtung ohne Montagefuß	H = 125 mm L = 2,00 m	600 Lfm/Pal.
BTF 165/1	Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung mit Montagefuß	H = 165 mm L = 2,25 m	675 Lfm/Pal.
BTF 165/2*	Fugenblech mit zweiseitiger Butylbeschichtung mit Montagefuß	H = 165 mm L = 2,25 m	675 Lfm/Pal.
BTS 165/1	Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung ohne Montagefuß	H = 165 mm L = 2,00 m	600 Lfm/Pal.
BTS 165/2*	Fugenblech mit zweiseitiger Butylbeschichtung ohne Montagefuß	H = 165 mm L = 2,00 m	600 Lfm/Pal.
Contaflexactiv® Fugenbandanschluss	Anschlussstück für Fugenbleche an Dehnungs-fugenbänder		nach Bedarf
Stoßklammern inklusiv			
Montageklammer			nach Bedarf