
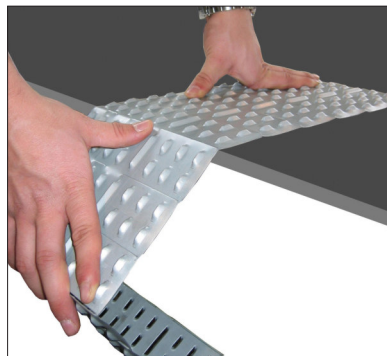


Mit dem recostal® Schalstreifen sind Aussparungen in Sohlplatten und Betondecken schnell und einfach in beliebigen Größen herstellbar. Alle 5 cm ist der Schalstreifen in Querrichtung perforiert. Die Seitenlänge der Aussparung beträgt damit jeweils ein vielfaches dieser Größe, z.B. 15 x 15 cm, 20 x 30 cm, 25 x 25 cm. Durch ausgeprägte Schuppenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung.

- Aussparungen für Bodenplatten, Ortbetondecken und Elementdecken

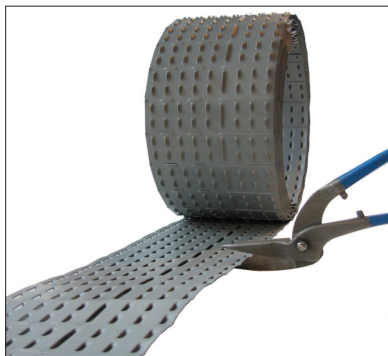

1. Schalstreifen ausrollen und mit einer Blechschere ablängen.
2. Schalstreifen über eine Kante in der gewünschten Größe abkanteln.
3. Die überlappenden Enden mit Rödeldraht oder Blechstreifen verbinden.

recostal® Schalstreifen		
Typ	Höhe	Paletteneinheit
S16	16 cm	48 Rollen
S18	18 cm	42 Rollen
S20	20 cm	42 Rollen
S22	22 cm	36 Rollen
S24	24 cm	36 Rollen
S25	25 cm	30 Rollen
S26	26 cm	30 Rollen
S28	28 cm	30 Rollen
S30	30 cm	30 Rollen
S32	32 cm	30 Rollen

Rollenlänge = 10 m